

PORTHOS



CE COOL
EQUIPMENT

R E F R I G E R A Z I O N E

PORTHOS

PORTHOS : vetrina ottimale per medie superfici. Disponibile nella versione:

- statico con cella
- statico senza cella
- ventilato con cella
- ventilato senza cella
- non refrigerato

Piano lavoro in acciaio 304, piano espositivo in acciaio inox 304. Struttura portante in alluminio, vetri dritti apribili verso l'alto, illuminazione LED superiore. Quadro comandi con termostato elettronico e sbrinamento a pausa, spalle in ABS termoformate, bacinella raccogli condensa a scarico manuale, potenziometro per ventilatori, completo di chiusura posteriore in plexiglass ed evaporatore trattato in cataforesi.

PORTHOS: gekühlte Vitrine, die besonders für mittlere Geschäfte geeignet ist. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- statisch mit Unterbaukühlung
- statisch ohne Unterbaukühlung
- Umluft mit Unterbaukühlung
- Umluft ohne Unterbaukühlung
- Ohne Kühlung

Arbeitsplatte aus Inox Stahl 304. Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304. Aluminium Glasaufsatz, gerade Glasscheibe zu öffnen nach oben, LED Beleuchtung nur oben. Schalttafel mit Digitalregler und Abtauung mit Pause. Warmgeformte Seitenteile aus ABS. Kunststoffschale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Potentiometer für die Ventilatoren. Ausgestattet mit Rückschiebescheiben aus Plexiglas und Kataphorese beschichtetem Verdampfer.

Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.

PORTHOS: refrigerated cabinet optimal for medium size shops. It is available in following versions:

- static with storage
- static without storage
- ventilated with storage
- ventilated without storage
- without refrigeration

Working plate in 304 stainless steel. Display surface made of stainless steel AISI 304. Aluminium glass frame, flat glasses opening upwards, LED lighting only on the top. Control panel with digital thermostat and defrost at intervals, thermoformed side panels in ABS. Plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Potentiometer for the fans. Equipped with plexiglass rear sliding doors and cataphoresis coated evaporator. Different colours available as per colour chart.

PORTHOS: vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de moyennes dimensions. Disponible en version :

- statique avec réserve
- statique sans réserve
- ventilé avec réserve
- ventilé sans réserve
- sans réfrigération

Plan de travail en acier 304. Surface d'exposition en acier inox AISI 304. Structure en aluminium, vitre droite avec ouverture vers l'haut, éclairage LED seulement supérieur. Tableau de control avec thermostat digital et dégivrage avec pause. Joints latéraux en ABS thermoformé. Bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Potentiomètre pour les ventilateurs. Equipé avec portes coulissantes en plexiglas à l'arrière et évaporateur traité en cataphorèse.

Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.



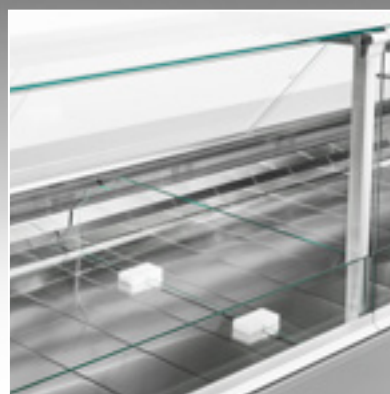
Chiusura posteriore in plexiglass
Plexiglass closing
Rückschiebescheiben aus plexiglass
Fermeture arrière en plexiglass



Optional:
Vetro intermedio
illuminato
Intermediate glass
shelf with lighting
Zwischenglasetape
mit Beleuchtung
Vitre intermédiaire
avec illumination



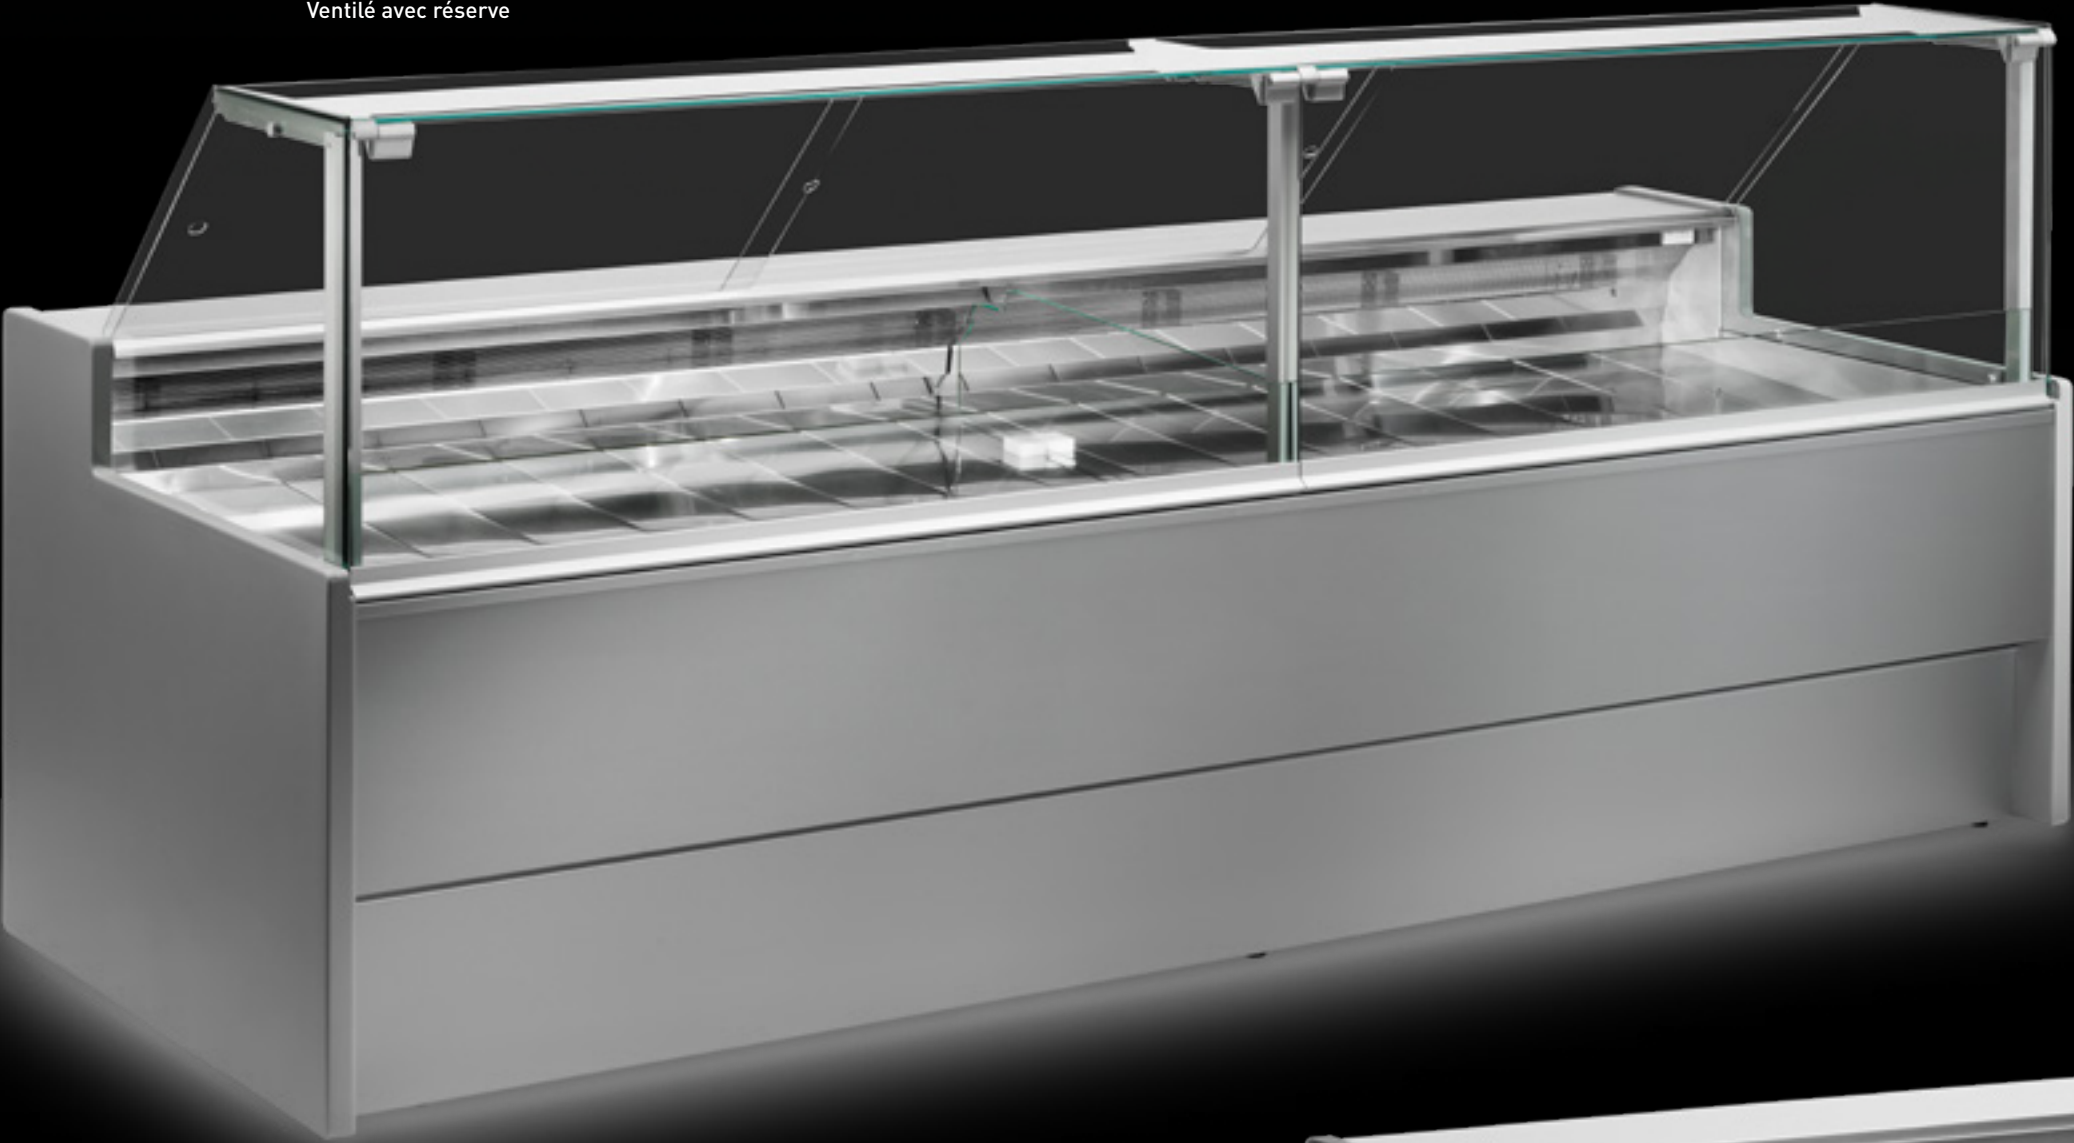
Optional:
Illuminazione inferiore LED
Bottom LED lighting
Untere LED-Beleuchtung
Illumination inférieure LED



Optional:
Separazione mobile in vetro
Glass divider
Glastrennscheibe
Séparation en verre

PORTHOS PL-2

Versione ventilata con cella
Ventilated with storage
Umluft mit Unterbaukühlung
Ventilé avec réserve



PORTHOS PF-2

Vetro self-service
Self-service glass
Selbstbedienungsscheibe
Vitre self-service

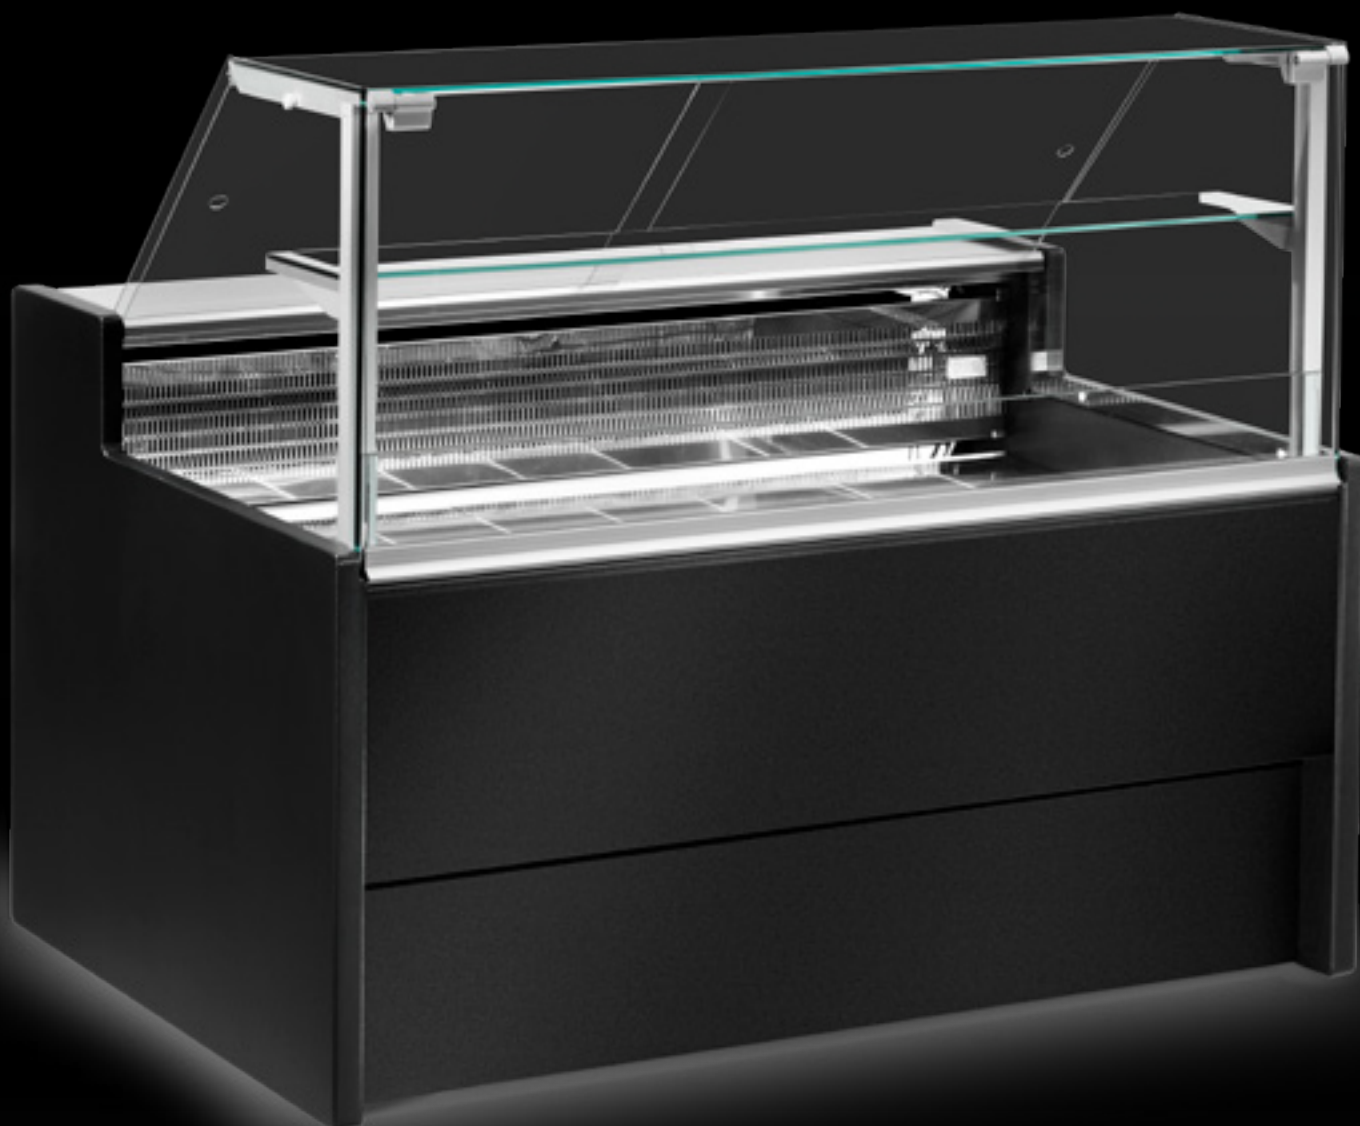


Terminale cassa
Terminal cash desk
Kassentisch
Terminal caisse



PORTHOS PL-1

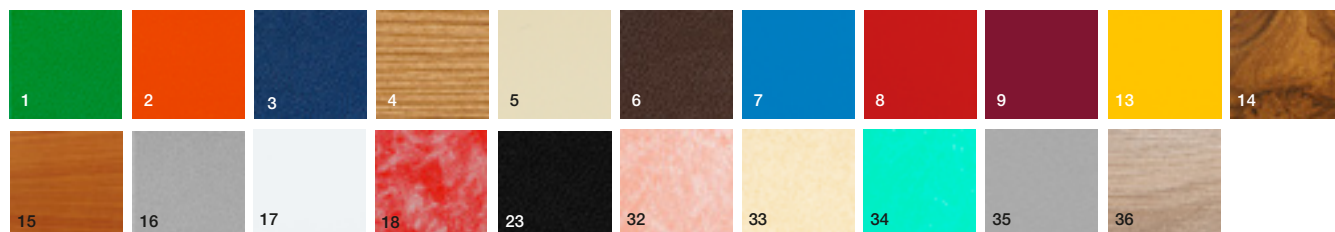
Versione statica con cella
Static with storage
Statisch mit Unterbaukühlung
Statique avec réserve



Vetro sollevabile verso l'alto
Glass opening upwards
Glasscheibe nach oben zu öffnen
Vitre avec ouverture vers le haut



COLORI DISPONIBILI - AVAILABLE COLOURS - VERFÜGBARE FARBEN - COULEURS DISPONIBLES - COLORES DISPONIBLES



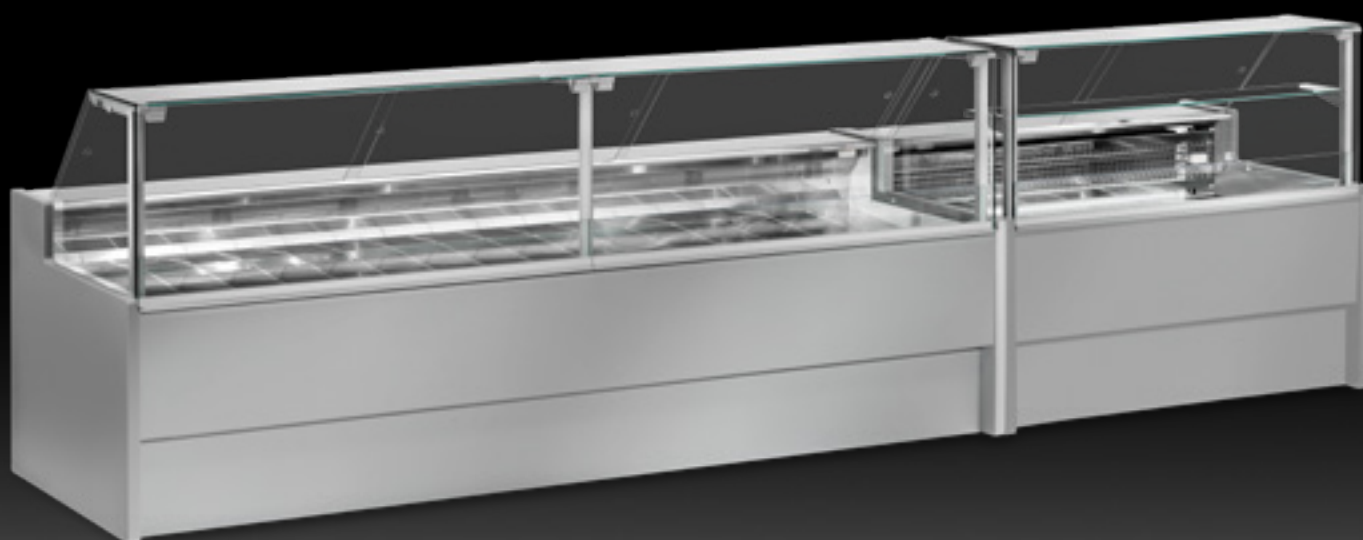
COLORI SPALLE
SIDE PANELS COLOURS
SEITENTEILE FARBEN
COULEURS DE JOUES LATÉRALES
COLORES POR LATERALES



Grigio
Grey
Grau
Gris
Gris

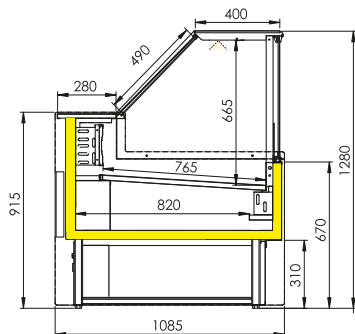


Nero
Black
Schwarz
Noire
Negro

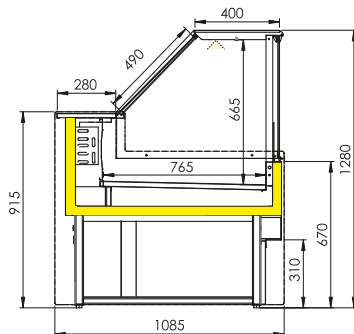


PL-1

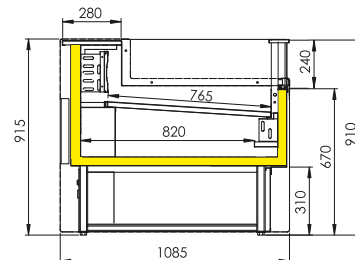
STATICO CON CELLA
 STATIC WITH STORAGE
 STATISCH MIT UNTERBAUKÜHLUNG
 STATIQUE AVEC RÉSERVE

**P0-3**

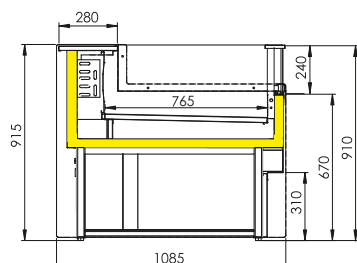
STATICO SENZA CELLA
 STATIC WITHOUT STORAGE
 STATISCH OHNE UNTERBAUKÜHLUNG
 STATIQUE SANS RÉSERVE

**PF-1**

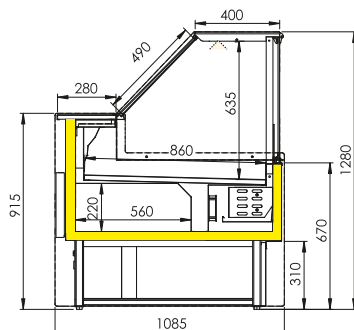
STATICO CON CELLA
 STATIC WITH STORAGE
 STATISCH MIT UNTERBAUKÜHLUNG
 STATIQUE AVEC RÉSERVE

**PV-3**

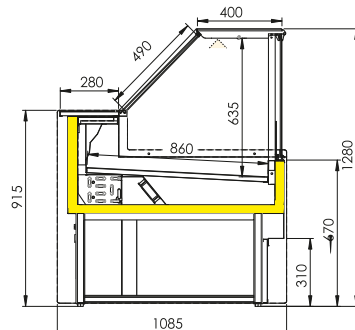
STATICO SENZA CELLA
 STATIC WITHOUT STORAGE
 STATISCH OHNE UNTERBAUKÜHLUNG
 STATIQUE SANS RÉSERVE

**PL-2**

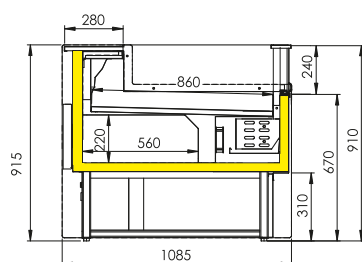
VENTILATO CON CELLA
 VENTILATED WITH STORAGE
 UMLUFT MIT UNTERBAUKÜHLUNG
 VENTILE AVEC RÉSERVE

**P0-4**

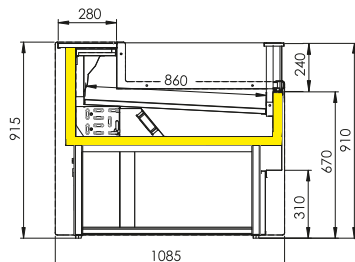
VENTILATO SENZA CELLA
 VENTILATED WITHOUT STORAGE
 UMLUFT OHNE UNTERBAUKÜHLUNG
 VENTILÉ SANS RÉSERVE

**PF-2**

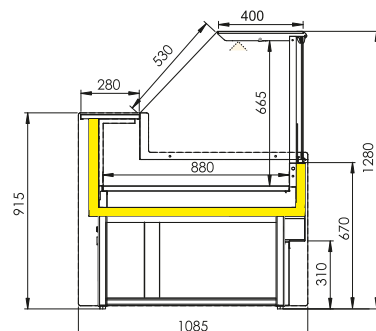
VENTILATO CON CELLA
 VENTILATED WITH STORAGE
 UMLUFT MIT UNTERBAUKÜHLUNG
 VENTILE AVEC RÉSERVE

**PV-4**

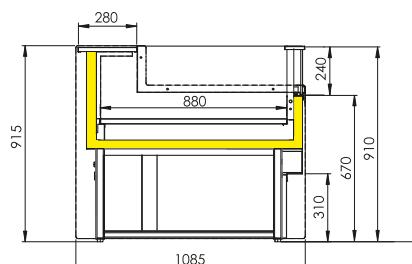
VENTILATO SENZA CELLA
 VENTILATED WITHOUT STORAGE
 UMLUFT OHNE UNTERBAUKÜHLUNG
 VENTILÉ SANS RÉSERVE

**PL-6**

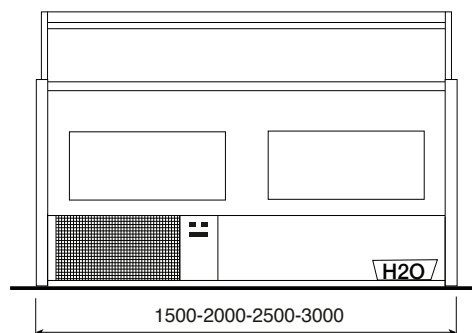

NON REFRIGERATO
 WITHOUT REFRIGERATION
 OHNE KÜHLUNG
 SANS RÉFRIGÉRATION

**PF-6**

NON REFRIGERATO
 WITHOUT REFRIGERATION
 OHNE KÜHLUNG
 SANS RÉFRIGÉRATION



TERMINALE CASSA
 TERMINAL CASH DESK
 KASSENTISCH
 TERMINAL CAISSE



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNES TECHNIQUES

Lunghezza con spalle Length including ends Länge mit Seitenteilen Longueur avec joues	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement ° C	Tensione di alimentazione Supply voltage Speisespannung Tension d'alimentation	Superficie espositiva Display surface Auslagefläche Surface d'exposition m²	Ventilatore Fan Lufter Ventilateur Watt	Illuminazione Lighting power Beleuchtung Eclairage Watt	Sportelli Doors Türen Portes nr.
PL-1 STATICO CON CELLA - STATIC WITH REFRIGERATED STORAGE - STATISCH MIT UNTERBAUKÜHLUNG - STATIQUE AVEC RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 4° C + 6° C	230 V/1/50 Hz	1,08	-	1 x 14	1
2000			1,47	-	2 x 9	2
2500			1,85	-	2 x 11	3
3000			2,23	-	2 x 14	3
PO-3 STATICO SENZA CELLA - STATIC WITHOUT STORAGE - STATISCH OHNE UNTERBAUKÜHLUNG - STATIQUE SANS RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 2° C + 6° C	230 V/1/50 Hz	1,08	-	1 x 14	-
2000			1,47	-	2 x 9	-
2500			1,85	-	2 x 11	-
3000			2,23	-	2 x 14	-
PF-1 STATICO CON CELLA - STATIC WITH REFRIGERATED STORAGE - STATISCH MIT UNTERBAUKÜHLUNG - STATIQUE AVEC RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 4° C + 6° C	230 V/1/50 Hz	1,08	-	-	1
2000			1,47	-	-	2
2500			1,85	-	-	3
3000			2,23	-	-	3
PV-3 STATICO SENZA CELLA - STATIC WITHOUT STORAGE - STATISCH OHNE UNTERBAUKÜHLUNG - STATIQUE SANS RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 2° C + 6° C	230 V/1/50 Hz	1,08	-	-	-
2000			1,47	-	-	-
2500			1,85	-	-	-
3000			2,23	-	-	-
PL-2 VENTILATO CON CELLA - VENTILATED WITH STORAGE - UMLUFT MIT UNTERBAUKÜHLUNG - VENTILE AVEC RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 0° C + 4° C	230 V/1/50 Hz	1,22	1 x 19	1 x 14	1
2000			1,65	2 x 19	2 x 9	2
2500			2,08	2 x 19	2 x 11	3
3000			2,51	3 x 19	2 x 14	3
PO-4 VENTILATO SENZA CELLA - VENTILATED WITHOUT STORAGE- UMLUFT OHNE UNTERBAUKÜHLUNG - VENTILÉ SANS RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 0° C + 4° C	230 V/1/50 Hz	1,22	1 x 19	1 x 14	-
2000			1,65	2 x 19	2 x 9	-
2500			2,08	2 x 19	2 x 11	-
3000			2,51	3 x 19	2 x 14	-
PF-2 VENTILATO CON CELLA - VENTILATED WITH STORAGE - UMLUFT MIT UNTERBAUKÜHLUNG - VENTILE AVEC RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 0° C + 4° C	230 V/1/50 Hz	1,22	1 x 19	-	1
2000			1,65	2 x 19	-	2
2500			2,08	2 x 19	-	3
3000			2,51	3 x 19	-	3
PV-4 VENTILATO SENZA CELLA - VENTILATED WITHOUT STORAGE- UMLUFT OHNE UNTERBAUKÜHLUNG - VENTILÉ SANS RÉSERVE						
1500	25° C u.r. 60% + 0° C + 4° C	230 V/1/50 Hz	1,22	1 x 19	-	-
2000			1,65	2 x 19	-	-
2500			2,08	2 x 19	-	-
3000			2,51	3 x 19	-	-
PL-6 NON REFRIGERATO - WITHOUT REFRIGERATION - OHNE KÜHLUNG - SANS RÉFRIGÉRATION						
1500		230 V/1/50 Hz	1,22	-	1 x 14	-
2000			1,65	-	2 x 9	-
2500			2,08	-	2 x 11	-
3000			2,51	-	2 x 14	-
PF-6 NON REFRIGERATO - WITHOUT REFRIGERATION - OHNE KÜHLUNG - SANS RÉFRIGÉRATION						
1500		230 V/1/50 Hz	1,22	-	1 x 14	-
2000			1,65	-	2 x 9	-
2500			2,08	-	2 x 11	-
3000			2,51	-	2 x 14	-

Per i dati tecnici delle unità refrigeranti si prega di contattare l'azienda.
 For the technical data of the refrigerating units, please contact the producer.
 Für die technischen Daten der Kühlmaschine nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller.
 Pour les données techniques des groupes réfrigérants veuillez contacter l'usine.



NON CONTIENE C.F.C.
 DOES NOT CONTAIN C.F.C.
 ENTHÄLT KEIN C.F.C.
 NE CONTIENT PAS DE C.F.C.